




Panel LED Lifud/Edison



Panel LED Lifud/Edison

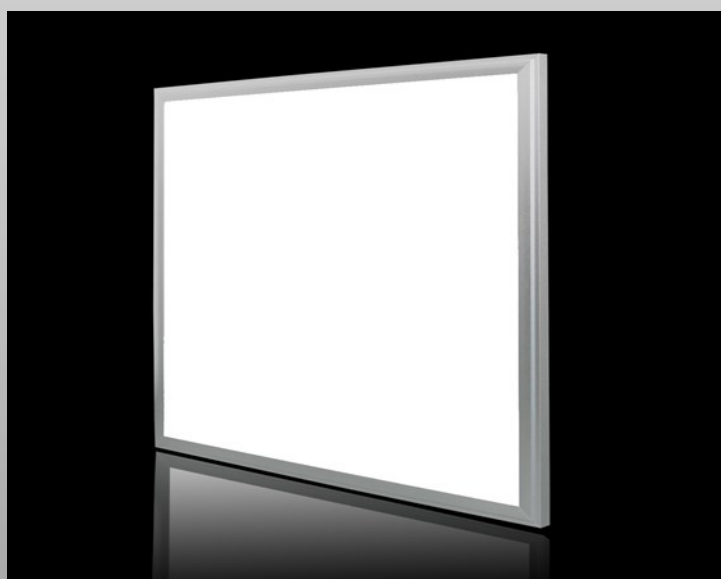

3285lm 6000k CW 40w	2años de garantía
Lifud 4000lm 6000k CW 40w	5 años de garantía
Lifud 4000lm 4500k NW 40w	5 años de garantía
3850lm 4500k NW 48w	2años de garantía

Panel Led Lifud/Edison

-Nuevo diseño ultra-fino de tan solo 10mm, con marco de aluminio y un acabado elegante.

-El Panel Led LIFUD/EDISON nos ofrece una eficiencia lumínica de 80-100 Lm/w.

-Equipado con driver LIFUD y chip LM80 EDISON 2835 SMD, genera un 20-30% más de luminosidad que los paneles convencionales.


-Reducción de hasta un 85% en el consumo de energía.

-Con un arranque inmediato, sin ruidos y sin parpadeos, este Panel Led es perfecto para lugares en donde se quiere maximizar el espacio iluminado, proyectando la luz de manera uniforme y sin deslumbramiento.



-El Panel Led Lifud/Edison cumple con todas las certificaciones europeas, así como un control de calidad externo realizado por la empresa SGS, que supervisó el proceso de fabricación, acabados y originalidad de los componentes.

Panel Led LIFUD/EDISON 40W

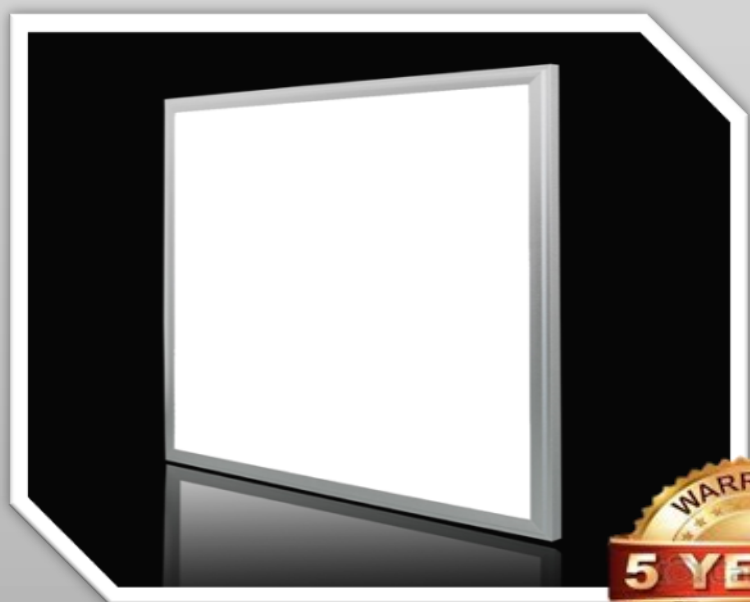


40W
100LM/w



CARACTERÍSTICAS


Tensión:	220-240V AC
Angulo de apertura:	120°
Construcción:	Aleación de aluminio fundido
Chip:	EDISON SMD2835
Protección:	IP20
Vida Estimada:	50000
Regulable:	NO
Driver:	LIFUD
Dimensiones:	595X595X10 mm
Montaje:	Superficie/Empotrar
CRI:	>80
Factor de Potencia:	>90
Certificados:	
Garantía:	5 Años

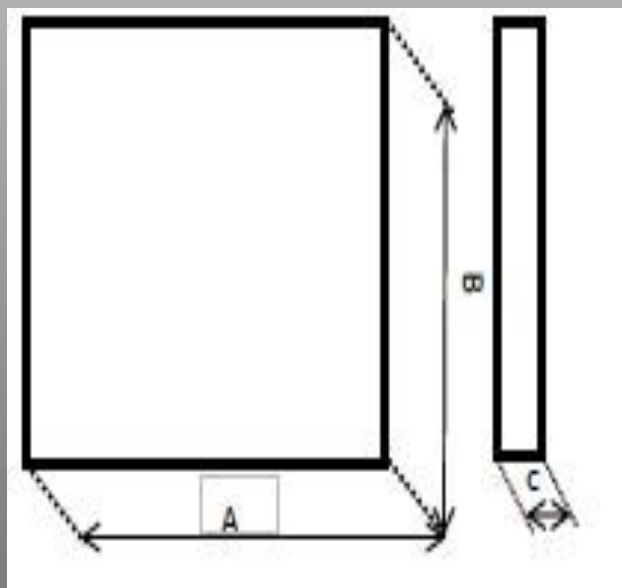

DIMENSIONES		
A	B	C
595	595	10

MODELO	POTENCIA	COLOR LED	LUMENS
PA40W656	40W	4500-6000 K	100 lm/w

Panel Led 40W

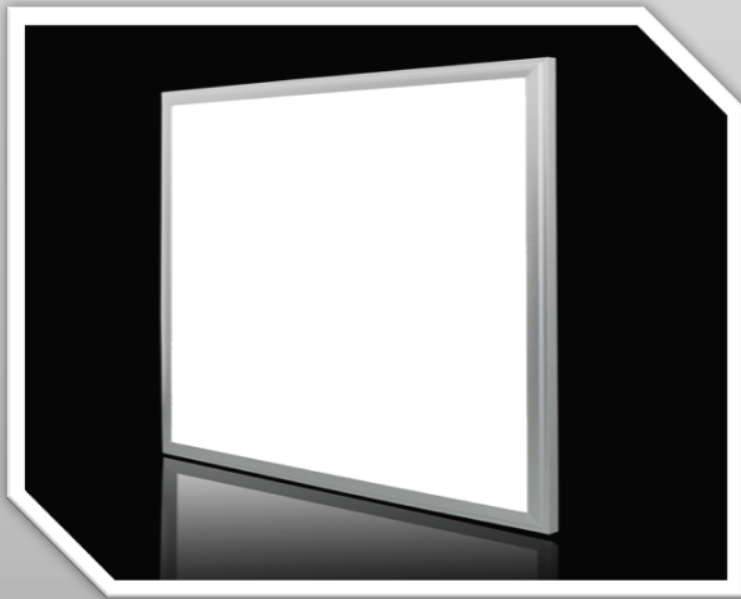


40W
80 LM/w



CARACTERÍSTICAS


Tensión:	220-240V AC
Angulo de apertura:	120°
Construcción:	Aleación de aluminio fundido
Chip:	EPISTAR
Protección:	IP20
Vida Estimada:	50000
Regulable:	NO
Driver:	LEGEND
Dimensiones:	595X595X10 mm
Montaje:	Superficie/Empotrar
CRI:	>80
Factor de Potencia:	>90
Certificados:	
Garantía:	2 Años

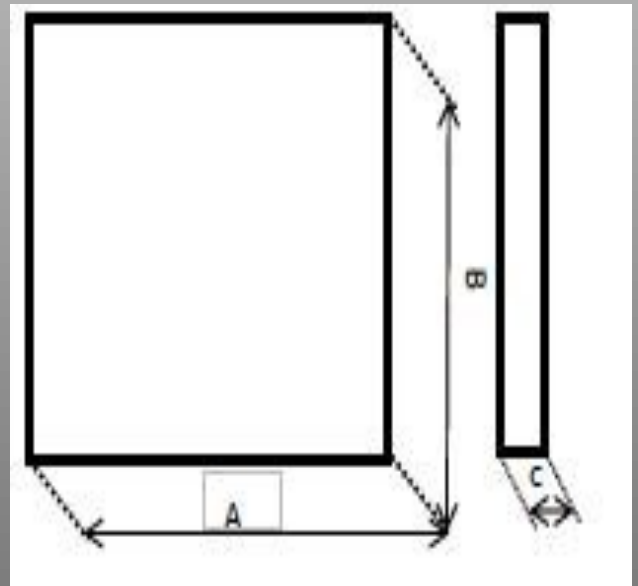

DIMENSIONES		
A	B	C
595	595	10

MODELO	POTENCIA	COLOR LED	LUMENS
PA40W626CW	40W	6000 K	80 lm/w

Panel Led 48W

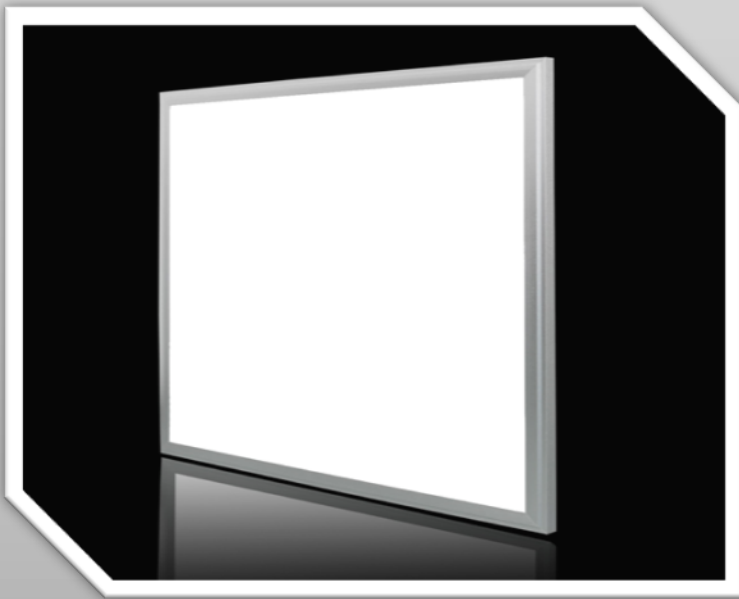


48W
80 LM/w



CARACTERÍSTICAS

Tensión:	220-240V AC
Angulo de apertura:	120°
Construcción:	Aleación de aluminio fundido
Chip:	EPISTAR
Protección:	IP20
Vida Estimada:	50000
Regulable:	NO
Driver:	LEGEND
Dimensiones:	595X595X10 mm
Montaje:	Superficie/Empotrar
CRI:	>80
Factor de Potencia:	>90
Certificados:	
Garantía:	2 Años

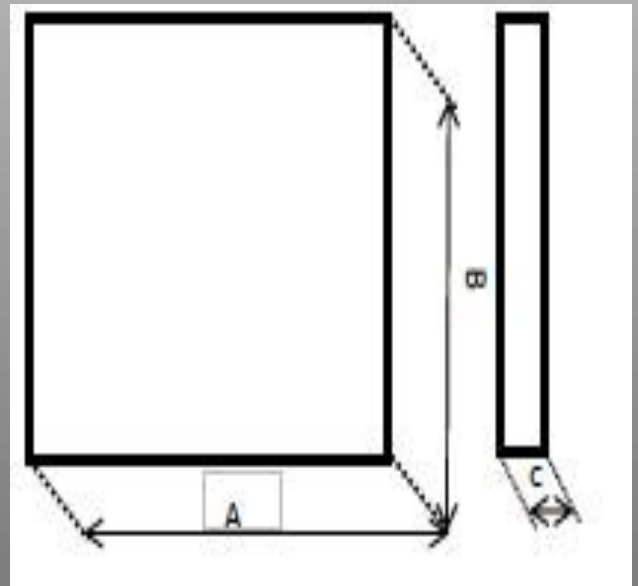

DIMENSIONES		
A	B	C
595	595	10

MODELO	POTENCIA	COLOR LED	LUMENS
PA48W626	48W	4500 K	80 lm/w